



URBAR
ingenieros s.a.

Agujas eléctricas con convertidor incorporado

Serie HU



- Conexión directa a 230V CA, con interruptor diferencial.
- Equipo compacto, manejable y ligero.
- Triple protección: térmica, contra fallo de fases y contra sobrecarga.
- Aguja equipada con 15 metros de cable y 5 metros de manguera.


Descripción

Las agujas de la serie HU, equipadas con un mini-convertidor ofrecen un manejo sencillo y una gran flexibilidad para llevar a cabo un perfecto vibrado del hormigón, tanto en la Obra Pública como en Edificación.

En su versión estándar las agujas se suministran para su conexión a una tensión monofásica de 230V 50 o bien 60Hz, con 15 metros de cable eléctrico y 5 metros de manguera.

El mini-convertidor – de 2,6 kg de peso y de dimensiones reducidas (210 x 123 x 75 mm) – transforma la tensión monofásica en una tensión

trifásica 220V 200Hz y está equipado con un interruptor diferencial, protegiendo a las personas contra toda posibilidad de accidente.

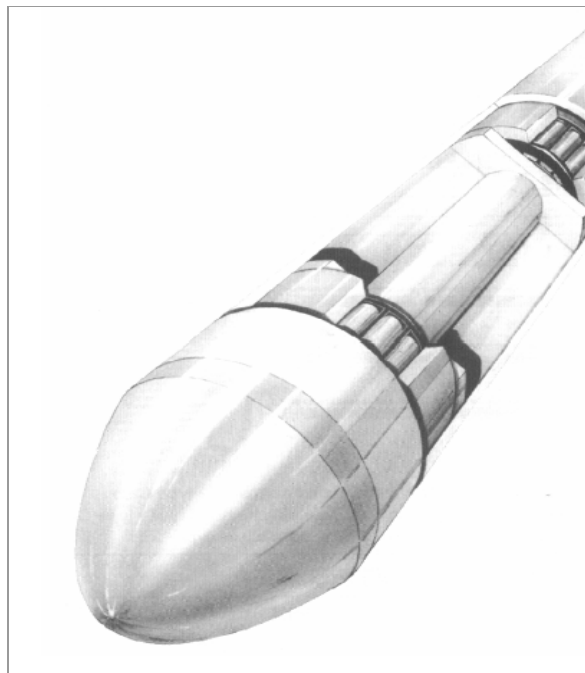

Por otra parte, la aguja está equipada con una triple protección:

- Protección térmica para evitar de este modo que se queme.
- Protección contra sobrecarga.
- Protección contra fallo de fases.

Características técnicas

Modelo		HU-30	HU-37	HU-47	HU-57
Diámetro de la aguja	mm	31	39	50	59
Longitud de la aguja	mm	320	370	390	360
Fuerza centrífuga	N	1400	1500	3600	5400
Intensidad máxima	A	3,5	3,7	6,1	7,0
Peso total	kg	11,7	13,0	17,0	17,7



URBAR
ingenieros s.a.

Polígono Industrial Asteasu
Zona B, Nº 44
Apdo. 247
E - 20159 Asteasu

Tel. (+34) 943 691 500
Fax (+34) 943 692 667
urbar@urbar.com
www.urbar.com